




Фильтр ФПА1-75-4

ГАРАНТИРУЕМЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Центральная частота, f_0 , МГц	Полоса пропускания по уровню -3дБ, МГц, не менее	Вносимые потери, дБ, не более	Пульсации в полосе пропускания, дБ, не более	Подавление в полосе задерживания при отстройках $\pm 7,53$ МГц от f_0 , дБ, не менее	ТКЧ $10^{-6}/^{\circ}\text{C}$	Масса, г
$75,3 \pm 0,2$	3,6	3,0	0,5	32	-67	0,8

ТИП КОРПУСА DLCC 14/10-1

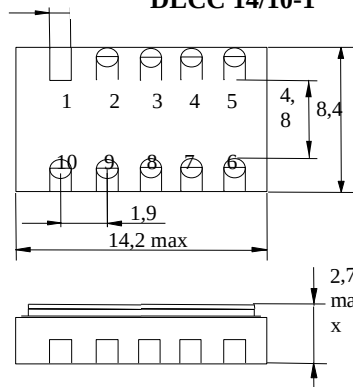

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ МОНТАЖЕ

Номер вывода	Назначение вывода	Рекомендации по включению
2, 4, 7, 9	Корпус	Заземлить
1,5	Вход 2	Заземлить
3	Вход 1	-
6,10	Выход 2	Заземлить
8	Выход 1	-


МАРКИРОВКА

Код фильтра – **ФПА1-75-4**



Дата изготовления – две цифры года,
две цифры месяца.

Ключ и знак чувствительности к статическому электричеству – **черная точка**

СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ

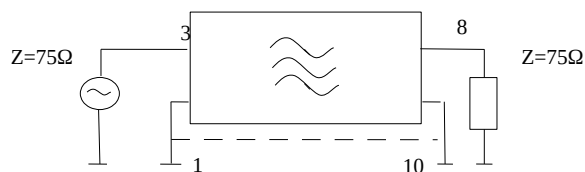

ТИПОВЫЕ ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

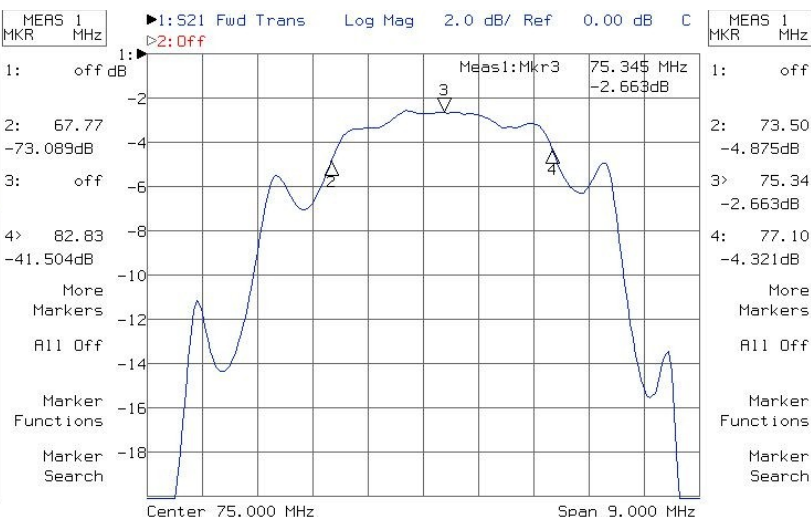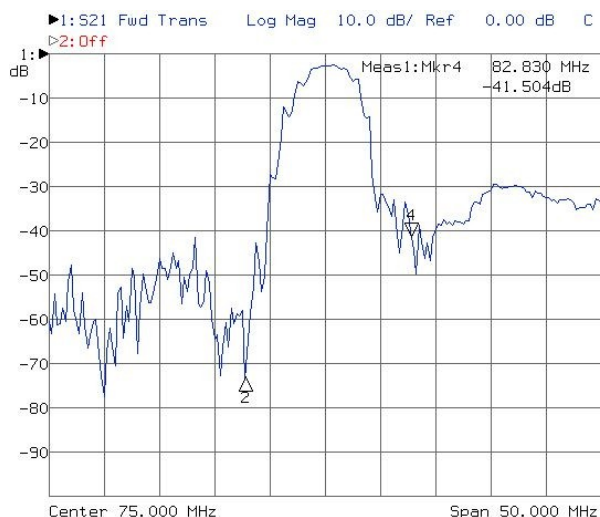

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наименование параметра	Норма	
	не менее	не более
Повышенная рабочая температура	—	55°C
Пониженная рабочая температура	-10°C	