

ОГОЛОВОК ДЛЯ ТЕРМОМЕТРИЧЕСКИХ СКВАЖИН ОТС 0922

НАЗНАЧЕНИЕ:

оголовок предназначен для защиты термометрических скважин от внешних воздействий (атмосферных осадков, нападения животных и др).

Оголовок в РМ исполнении исполнения ОТС 0922-РМ дополнительно служит для крепления антенны на мачте.


ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ОТС 0922 -D

или

ОТС 0922 РМ -D

D - внешний диаметр скважины (трубы), мм

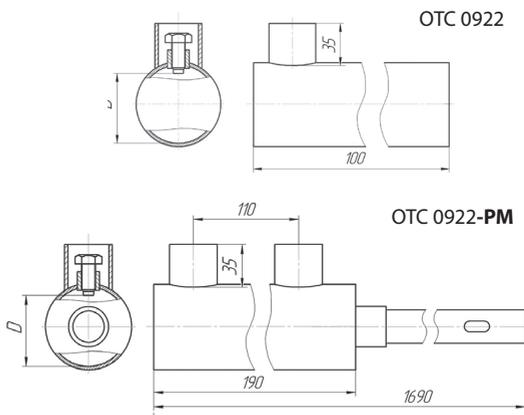

КРЫШКА МКСН.714361.002


НАЗНАЧЕНИЕ:

для защиты термометрических скважин от внешних воздействий.

Наименование	D ₁ , мм	D ₂ , мм
K48	68	45
K57	77	58
K76	92	73



Крышка

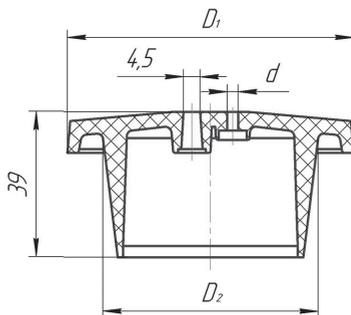

d - диаметр отверстия под крепление тросика

МАТЕРИАЛ:

пластикат поливинилхлоридный марки ПЛ-1 черный Н7/3

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:

«Крышка МКСН.714361.002-К48»