



КАБЕЛЬНЫЕ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

ТХА 9608, ТХК 9608



ТУ 4211-088-02566540-2010


Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.32.004.A № 42313,

Регистрационный № 46538-11

Сертифицированы в Респ. Казахстан № KZ.02.03.07452-2016/46538-11

Сертифицированы в Республике Беларусь № РБ 03 10 4830 16

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ



Сх. 2

НАЗНАЧЕНИЕ:

- для измерения температуры жидких, газообразных и сыпучих веществ, а также твердых тел.
- **для измерения температуры в труднодоступных точках благодаря возможности изгибов при монтаже.**
- диаметр погружаемой части, (d) - 1,5; 3,0 мм
- (по заказу может быть выполнен другой диаметр)
- длина выводов (компенсационный провод) - 300 мм (по заказу может быть изменен)


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТХА 9608	ТХК 9608
диапазон измеряемых температур, °С	-40...+1000*	-40...+600
номинальная статическая характеристика	ХА(К)	ХК(Л)
класс допуска	2	
показатель тепловой инерции, с	0,5; 2,5	
степень защиты от пыли и воды	IP52	
материал защитной арматуры	Сталь 08Х18Н10Т; для исполнений -00.01...-23.01: ХН78Т	
исполнение рабочего спая	изолирован	
устойчивость к вибрации	группа исп. N3	
вид климатического исполнения	У2, Т2	
средняя наработка до отказа, ч	35 000	

* см. таблицы конструктивных исполнений

ТХА 9608				
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ		d, мм	L, мм	l, мм
-40...+1000**	-40...+800			
-00.01	-00	1,5	120	40
-01.01	-01		160	80
-02.01	-02		200	120
-03.01	-03		240	160
-04.01	-04		280	200
-05.01	-05		330	250
-06.01	-06		400	320
-07.01	-07		480	400
-08.01	-08		580	500
-09.01	-09		710	630
-10.01	-10		880	800
-11.01	-11	1080	1000	
-12.01	-12	3,0	120	40
-13.01	-13		160	80
-14.01	-14		200	120
-15.01	-15		240	160
-16.01	-16		280	200
-17.01	-17		330	250
-18.01	-18		400	320
-19.01	-19		480	400
-20.01	-20		580	500
-21.01	-21		710	630
-22.01	-22		880	800
-23.01	-23	1080	1000	

** В диапазоне температур +800...+1000 °С - калибровка

ТХК 9608			
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	d, мм	L, мм	l, мм
-40...+600			
-24	1,5	120	40
-25		160	80
-26		200	120
-27		240	160
-28		280	200
-29		330	250
-30		400	320
-31		480	400
-32		580	500
-33		710	630
-34		880	800
-35	1080	1000	
-36	3,0	120	40
-37		160	80
-38		200	120
-39		240	160
-40		280	200
-41		330	250
-42		400	320
-43		480	400
-44		580	500
-45		710	630
-46		880	800
-47	1080	1000	
-48	3,0	530	450
-49		1030	950
-50		2030	1950
-51		3030	2950
-52		4030	3950
-53		5030	4950
-54		6030	5950
-55		7030	6950
-56		8030	7950
-57		9030	8950
-58		10030	9950
-59	6650	6570	
-60	5850	5770	
-61	4350	4270	
-62	3100	3020	

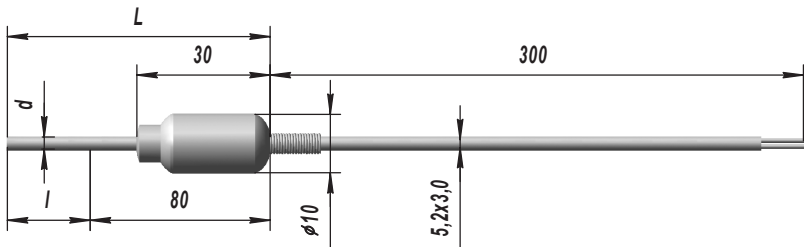

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:

«Преобразователь термоэлектрический

ТХК 9608-25 У2 ТУ 4211-088-02566540-2010»

