



## КАБЕЛЬНЫЕ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТХА 9624, ТХК 9624




ТУ 4211-088-02566540-2010

Тип средства измерения зарегистрирован в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под № 46538-11

Сертифицированы в Республике Казахстан № KZ.02.03.07452-2022/46538-11

## СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ



Сх. 2

## НАЗНАЧЕНИЕ:

для измерения температуры жидких, газообразных сред и твердых тел в труднодоступных местах, благодаря возможности изгибания монтажной части при установке ТП на объекте контроля.

Монтажная часть ТП выдерживает однократный изгиб вокруг цилиндра диаметром, равным пятикратному диаметру монтажной части ТП.

## ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:

«Преобразователь термоэлектрический ТХК 9624 .111-01 У2 ТУ»  
Обозначение ТУ  
Вид климатич. исполнения  
Тип и конструктивное исполнение

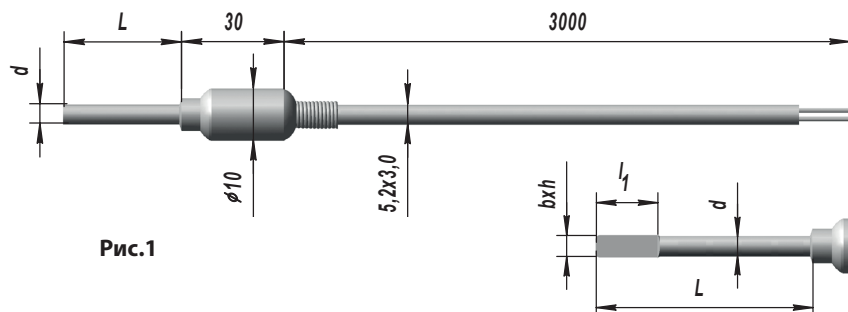


Рис.1

Рис.2 (Остальное см. рис 1)

| ТХА 9624, рис. 1          |       |       |
|---------------------------|-------|-------|
| КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | L, мм | d, мм |
| .108-00                   | 60    | 1,0   |
| -01                       | 80    |       |
| -02                       | 100   |       |
| -03                       | 120   |       |
| -04                       | 160   |       |
| -05                       | 200   |       |
| -06                       | 250   |       |
| -07                       | 320   |       |
| -08                       | 400   |       |
| -09                       | 500   |       |
| -10                       | 630   |       |
| -11                       | 800   |       |
| -12                       | 1000  |       |
| -13                       | 1250  |       |
| -14                       | 2000  |       |
| -15                       | 1500  |       |
| .108-20                   | 60    | 1,5   |
| -21                       | 80    |       |
| -22                       | 100   |       |
| -23                       | 120   |       |
| -24                       | 160   |       |
| -25                       | 200   |       |
| -26                       | 250   |       |
| -27                       | 320   |       |
| -28                       | 400   |       |
| -29                       | 500   |       |
| -30                       | 630   |       |
| -31                       | 800   |       |
| -32                       | 1000  |       |
| -33                       | 1250  |       |
| -34                       | 2000  |       |
| -35                       | 1500  |       |

| ТХА 9624, рис. 2          |       |       |                             |
|---------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | L, мм | d, мм | b x h x l <sub>r</sub> , мм |
| .110-00                   | 60    | 1,0   | 1,8x0,3x20                  |
| -01                       | 80    |       |                             |
| -02                       | 100   |       |                             |
| -03                       | 120   |       |                             |
| -04                       | 160   |       |                             |
| -05                       | 200   |       |                             |
| -06                       | 250   |       |                             |
| -07                       | 320   |       |                             |
| -08                       | 400   |       |                             |
| -09                       | 500   |       |                             |
| -10                       | 630   |       |                             |
| -11                       | 800   |       |                             |
| -12                       | 1000  |       |                             |
| -13                       | 1250  |       |                             |
| -14                       | 2000  |       |                             |
| -15                       | 1500  |       |                             |
| .110-20                   | 60    | 1,5   | 2,3x0,5x30                  |
| -21                       | 80    |       |                             |
| -22                       | 100   |       |                             |
| -23                       | 120   |       |                             |
| -24                       | 160   |       |                             |
| -25                       | 200   |       |                             |
| -26                       | 250   |       |                             |
| -27                       | 320   |       |                             |
| -28                       | 400   |       |                             |
| -29                       | 500   |       |                             |
| -30                       | 630   |       |                             |
| -31                       | 800   |       |                             |
| -32                       | 1000  |       |                             |
| -33                       | 1250  |       |                             |
| -34                       | 2000  |       |                             |
| -35                       | 1500  |       |                             |

| ТХК 9624, рис. 1          |       |       |
|---------------------------|-------|-------|
| КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | L, мм | d, мм |
| .111-00                   | 60    | 1,0   |
| -01                       | 80    |       |
| -02                       | 100   |       |
| -03                       | 120   |       |
| -04                       | 160   |       |
| -05                       | 200   |       |
| -06                       | 250   |       |
| -07                       | 320   |       |
| -08                       | 400   |       |
| -09                       | 500   |       |
| -10                       | 630   |       |
| -11                       | 800   |       |
| -12                       | 1000  |       |
| -13                       | 1250  |       |
| -14                       | 2000  |       |
| -15                       | 1500  |       |
| .111-20                   | 60    | 1,5   |
| -21                       | 80    |       |
| -22                       | 100   |       |
| -23                       | 120   |       |
| -24                       | 160   |       |
| -25                       | 200   |       |
| -26                       | 250   |       |
| -27                       | 320   |       |
| -28                       | 400   |       |
| -29                       | 500   |       |
| -30                       | 630   |       |
| -31                       | 800   |       |
| -32                       | 1000  |       |
| -33                       | 1250  |       |
| -34                       | 2000  |       |
| -35                       | 1500  |       |

| ТХК 9624, рис. 2          |       |       |                             |
|---------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | L, мм | d, мм | b x h x l <sub>r</sub> , мм |
| .113-00                   | 60    | 1,0   | 1,8x0,3x20                  |
| -01                       | 80    |       |                             |
| -02                       | 100   |       |                             |
| -03                       | 120   |       |                             |
| -04                       | 160   |       |                             |
| -05                       | 200   |       |                             |
| -06                       | 250   |       |                             |
| -07                       | 320   |       |                             |
| -08                       | 400   |       |                             |
| -09                       | 500   |       |                             |
| -10                       | 630   |       |                             |
| -11                       | 800   |       |                             |
| -12                       | 1000  |       |                             |
| -13                       | 1250  |       |                             |
| -14                       | 2000  |       |                             |
| -15                       | 1500  |       |                             |
| .113-20                   | 60    | 1,5   | 2,3x0,5x30                  |
| -21                       | 80    |       |                             |
| -22                       | 100   |       |                             |
| -23                       | 120   |       |                             |
| -24                       | 160   |       |                             |
| -25                       | 200   |       |                             |
| -26                       | 250   |       |                             |
| -27                       | 320   |       |                             |
| -28                       | 400   |       |                             |
| -29                       | 500   |       |                             |
| -30                       | 630   |       |                             |
| -31                       | 800   |       |                             |
| -32                       | 1000  |       |                             |
| -33                       | 1250  |       |                             |
| -34                       | 2000  |       |                             |
| -35                       | 1500  |       |                             |