



ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАТИНОВЫЕ И МЕДНЫЕ ТСП 9507, ТСМ 9507



ТУ 4211-093-02566540-2011

Тип средства измерения зарегистрирован в Федеральном информационном фонде
по обеспечению единства измерений под № 50071-12

Сертифицированы в Республике Казахстан № KZ.02.03.05314-2023/50071-12

Сертифицированы в Республике Беларусь № 15709 от 3.11.2022 г.



НАЗНАЧЕНИЕ:


для измерения температуры подшипников, масла в подшипниках.

Крепление с помощью накидной гайки M27x2

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:

«ТСП 9507 164-38 ТУ 4211-093-02566540-2011»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТСП 9507	ТСМ 9507
диапазон измеряемых температур, °C	-50...+120	-50...+100
номинальная статическая характеристика (НСХ)	50П; 100П	50М
класс допуска	C	
время термической реакции, с	16	20
степень защиты от пыли и воды	IP55	
материал защитной арматуры	12X18Н10Т; Наконечник медь М1	
номинальное значение α , °C ⁻¹ ; (W ₁₀₀)	0,00391	0,00428
диапазон условных давлений, МПа	0,63	
устойчивость к вибрации	F3	
вид климатического исполнения	В1	
масса, кг, не более	0,31...0,67	0,31...0,47
средняя наработка до отказа, ч, не менее	70 000	

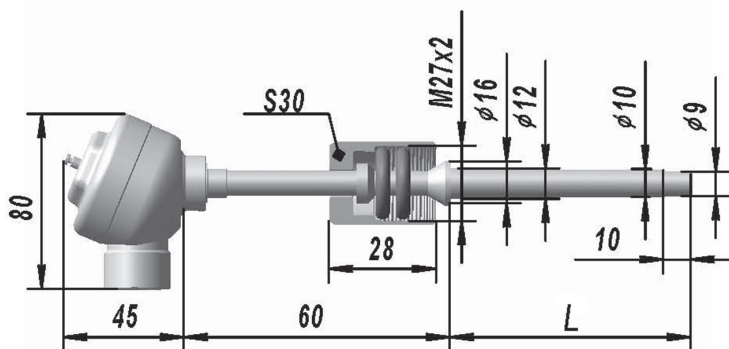

ТСП 9507			
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	L, мм	НСХ	Масса, кг
.164-00	20	50П	0,31
-01		100П	
-02	25	50П	0,32
-03		100П	
-04	32	50П	0,32
-05		100П	
-06	40	50П	0,32
-07		100П	
-08	50	50П	0,33
-09		100П	
-10	60	50П	0,33
-11		100П	
-12	80	50П	0,34
-13		100П	
-14	100	50П	0,35
-15		100П	
-16	120	50П	0,36
-17		100П	
-18	160	50П	0,37
-19		100П	
-20	200	50П	0,39
-21		100П	
-22	250	50П	0,40
-23		100П	
-24	320	50П	0,41
-25		100П	
-26	400	50П	0,44
-27		100П	
-28	500	50П	0,47
-29		100П	
-30	630	50П	0,51
-31		100П	
-32	800	50П	0,54
-33		100П	
-34	1000	50П	0,59
-35		100П	
-36	1250	50П	0,67
-37		100П	

ТСМ 9507			
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	L, мм	НСХ	Масса, кг
.164-38	20		0,31
-39	25		0,32
-40	32		0,32
-41	40		0,32
-42	50		0,33
-43	60		0,33
-44	80		0,34
-45	100	50М	0,35
-46	120		0,36
-47	160		0,37
-48	200		0,39
-49	250		0,40
-50	320		0,41
-51	400		0,44
-52	500		0,47