


ЧЕХЛЫ ИЗ КВАРЦЕВОГО СТЕКЛА

НАЗНАЧЕНИЕ:

Применяются для защиты средств измерений (СИ) из благородных металлов от агрессивных испарений, возникающих в рабочей полости испытательного оборудования при проведении поверки и калибровки термоэлектрических преобразователей в лабораторных и цеховых условиях в диапазоне рабочих температур до 1200 °С.

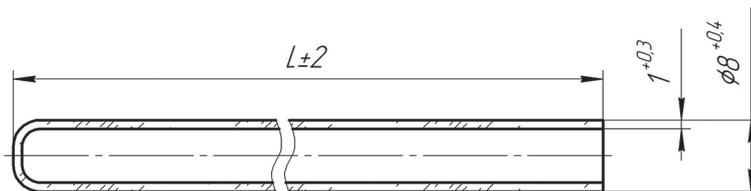

Пример записи при заказе:

Чехол МКСН.723111.111

Наименование	Внешний диаметр (Ø), мм	Длина (L), мм	Применяемость
Чехол МКСН.723111.111	8±0,4	300±2	МТП-2МР-50-500 МТП 1200-4
Чехол МКСН.723111.111-01	8±0,4	600±2	МТП-2МР-70-1000 МТП 1200-5